


BON TON



POUF

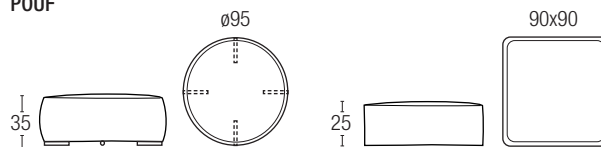

STRUTTURA

Struttura in legno e multistrato imbottita in poliuretano a quote differenziate e rivestita in resinato accoppiato dello spessore di 10 mm.

SEDUTA

Cuscini di seduta in poliuretano densità 30 HR rivestiti da una falda in resinato.

MOLLEGGIO

Molleggio della seduta in cinghie elastiche a 4 strati intrecciate ad alta densità.

PIEDE

Piede cilindrico cromato lucido

FRAME

Laminate wood frame padded with polyurethane foam in different densities and covered in 10 mm layer of bonded resin.

SEAT

Seat cushions made 30 HR density polyurethane covered with Politex bonded resin.

SEAT SPRINGING

Seat springing 4 layer elastic belt high density webbing.

FOOT

Cilindro. Polished chrome.